機能比較表

			マルチナ	・シリーズ			NEFAX IPシリース	ζ	NEFAX	シリーズ
機能	型名	MULTINA C2000	Multina XP2300	Multina XF2300	Multina XF2000	NEFAX IP5100	NEFAX IP4100	NEFAX IP3100	NEFAX 590SGII	NEFAX 540SG
記録	方式		普通紙記録	录(レーザ)	•		普通紙記録(レーザ)		普通紙記録 (LED)	感熱記録
	一対応	○(IPアドレスFAX/コピー/ ブリンタ/スキャナ)			-			-	=	
送信	原稿サイズ		最力	₹A3			最大A3		最力	tB4
受信	記録紙(サイズ)		カット紙	(最大A3)			カット紙 (最大A3)		カット紙 (最大B4)	ロール紙 (B4/A4)
	ファクシミリ機能	0	オプション		0		0			
286	電送時間	2秒台 (スーパーG3)	6秒 (G3)	2秒台 (ス・	−/パーG3)		2秒台 (スーパーG3)		2秒台 (ス-	
通信	相互交信性		スーパーG3	3*1/G3/ECM			スーパーG3/G3/ECM		スーパーG	3/G3/ECM
112	G3マルチポート	オプション	-	オブ	ション	オプション	オプション*2	オプション*2	-	-
	インターネットFAX/IPアドレスFAX	0	オプション		0	0	オプション	オプション	-	-
画質	解像度		インターネ		.85/7.7/15.4line/mm、16 時:200×100dpi、200×		600×600dpi		8×3.85/7.7/	15.4line/mm
具	中間調電送			路調			256階調		64	皆調
	タッチバネル			()			0			
操作性	宛先インデックス/電子電話帳		宛先インデック	アス&五十音検索		菊	先インデックス&五十音	金索	雷子	な
作	ワンタッチダイヤル数	300	30 (オプションで300)	1000	300		300 (オプションで810)	N. P. S.	60	24
性	ワンタッチブログラム通信	30	10 (オプションで30)		30	300 (3 22 32 6810)			4	5
	短縮ダイヤル						-		140	176
	メモリ代行受信	約17000枚		約6800枚		約600枚	約600枚	約600枚	約140枚	約95枚
~	順次同報	#3170001X	210			#3000 IX	210力所	#30001X		力所
メモリ	中継同報 (方式)			コード)			○ (F⊐−ド)		0 (F-	
ij	IP中継送信指示	0	オプション		n	0		オプション		-
	メモリバックアップ	約12時間	オプション	○ (保持時	<u> </u>		約12時間	37727	約72時間	約100時間
	部門別管理	0	7,7,2,7		CONTRIBUTED /		0			
答	ユーザ認証/利用制限			0		<u> </u>			-	
管理	非接触ICカード認証			オプション		_			· .	
_	蓄積 (送信) 済みスタンブ	オブ	ション		n	0				
-	ネットワークブリンタ機能 (ブリント速度・A4ヨコ)	フルカラー:20枚/分 モノクロ:20枚/分	モノクロ:23枚/分	オプション (モノクロ:23枚/分)	オプション (モノクロ:20枚/分)	オプション (モノクロ18枚/分)		} })		-
複合	ネットワークスキャナ機能	EFF = 10000		0		0	オプション	オプション	-	-
	コビー機能 (コビー速度・A4ヨコ)	○フルカラー・モノクロ:20枚/分	○ (23	枚/分)	○ (20枚/分)		○ (18枚/分)			
	ブックスキャナ			0		-	0	-		-
	自動原稿読取枚数	70枚		80枚		70枚		50枚	30枚	
	大容量給紙	オプション		-		-				-
2	自動両面読取			Ω		-	0	_	-	=
省力	西面記録	オプション		- 0						-
化	最上面排紙					0	_	0		_
	ダイヤルインサービス対応		(Δ)
便	ファクシミリ/電話自動切替	オプション	オプション							
利	留守番電話機接続						_			
便利機能	プリントランプ表示			n			0			_
用芒	省電力機能			n			Ö		()
	マルチアクセス			n n			Ö		○(F:	
	着ライト対応			_		0		オプション		
	回転機能	回転送受信/回転コピー/回転ソート		回転送受信/回転コピー			回転送受信/回転コピー		オプション:回転受信	-
	I Н ТИ ИЖПО	AMPHTH-C /HTR/							- ッノノコノ・口州又旧	

*1:MultinaXP2300はスーパーG3を除く *2:インターネットFAX/IPアドレスFAX/ネットワークスキャナのオプションが併せて必要になります。

機能		型名	bizhub C754	bizhub C654	bizhub C554	bizhub C454	bizhub C364	bizhub C284	bizhub C224		
	カラー対応					フルカラー			1		
	読取り解像度					600dpi×600dpi					
	書き込み解像度					1800dpi相当×600dpi					
	階調数					256階調					
	メモリ容量					2GB (2.048MB)					
_	HDD容量					250GB					
]	最大原稿サイズ		A3								
ī	復写サイズ(用紙サイズ)		SRA3、A3~A6、A3ワイド()	最大311×457mm)、郵便はがき			SRA3、A3~A6、郵便はがき				
类	ウォームアップタイム(23℃、定格	電圧)≈1		沙以内	23秒以内	25秒以内		20秒以内			
Ė	ファーストコピー	フルカラー時	5.3	秒以下	4.6秒以下	5.5秒以下	6.9秒以下	7.7秒以下	8.3秒以下		
	タイム(A4 ヨコ)	モノクロ時	3.6秒以下	3.7秒以下	4.1秒以下	4.6秒以下	5.3秒以下	5.9秒以下	6.9秒以下		
	連続複写速度	フルカラー時		枚/分	55枚/分	45枚/分	36枚/分	28枚/分	22枚/分		
	(A4 ∃□)	モノクロ時	75枚/分	65枚/分	55枚/分	45枚/分	36枚/分	28枚/分	22枚/分		
		本体	4段(550枚×2+1650	枚+1100枚)《64g/㎡紙》			2段 (550枚×2) (64g/㎡紙)				
	給紙方式	マルチ手差し				165枚 (64g/㎡紙)					
		オプション	A43コ:3300枚(64g/㎡紙)/SRA	A3、A3、B4、A4:2750枚《64g/㎡紙》				1300枚(64g/㎡紙)/SRA3、A3、	B4、A4:2750枚(64g/ml		
ブリ	ページ記述言語		PCL6、PostScript3互换、XPS、BMLinkS								
1	メモリ容量		2GB (2,048MB)								
ンタ機	用紙サイズ		SRA3、A3~A6、A3ワイド()	SRA3、A3~A6、A3ワイド(最大311×457mm)、郵便はがき SRA3、A3~A6、郵便はがき							
			オブション: 長尺紙 (最大297×1.200mm)								
	連続プリント速度					続複写速度と同じ*2 (但し、同一					
Ę	解像度		1200dpi×1200dpi、7ムージング時:1800dpi相当×600dpi								
	インターフェース		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB2.0 (Hi-Speed)								
スト	読取サイズ		最大A3								
F	読取解像度	I	600dpi×600dpi, 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpidpi								
ヤナ	読取速度〈A4 ヨコ・300dpi〉	フルカラー時	両面:120ページ/分、片面:60枚/分 両面:110ページ/分、片面:60枚/分 両面:110ページ/分、片面:55枚/分 両面:110ページ/分、片面:55枚/分 両面:110ページ/分、片面:55枚/分								
2	(自動両面原稿送り装置使用時)	モノクロ時	両国:150ペーシ/分、片国:75枚/分		r 一						
प्राप्त स्ट्राप्त	機能出力フォーマット		scan to E-mail. Scan to FIP. Scan to BUX. Scan to SMB. Scan to Web JUM. Scan to USBメモリー、IYMVIN TIFF、IPEG、PDF、コンパントPDF、pDF、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF、PDF/A、リニアライズドDF								
	電送時間		HFF, JPEG, PDF, コンパクトPDF, pptx, JPS; コンパクトXPS; サーチャフルPDF, PDF/A, リニアライスドPDF 2秒台 (スーパーG3)								
	送信原稿サイズ				<u>2秒台 (人一八一G3)</u> 最大A3						
,	受信記録紙(サイズ)										
ķ	解像度				カット紙 (展大A3)						
数比比	短縮ダイヤル				16×15.4line/mm 2000件						
	プログラム										
f T	グループ				400161 100グループ						
	順次同報					100ラルーラ 最大600件					
3	マルチボート		版A000H オプション								
/	ノ マルチボート PCーFAX機能				47997						
自動両面原稿送り装置		○〈両面同時読取りタイプ〉(180枚) ○ 〈両面同時読取りタイプ〉(130枚) オブション (130枚)									
	両面ユニット(記録)		○ (同期回時表現(C)プイプ/(ToUK) (同期回時表現(C)プイプ/(ToUK) (A プラヨア(TSUK))								
	機能					Ö					
フィニッシャ			オプション								
ノイー			オブション								

★商品の外観・仕様・価格などは改良のため予告なく変更することがあります。★商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。★本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年(NEFAX IP100S、NEFAX 590SG、NEFAX 590SG、NEFAX 540SGは5年)です。従って本期間以後は修理をお 引き受けできない場合があります。★各機種の詳細につきましては個別の商品カタログをご覧(ださい。★本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格等には準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかわます。また、当社は本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。★bizhubはコニカミノルタビジネステウノロジーズ(株)の登録商標です。★FieryはElectronics for Imaging, Inc.の登録商標です。★Mac OSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

で使用の前に、各種マニュアル(「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等)に記載されております注意事項や 禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。


商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC複合機&ビジネスファクシミリ情報サイト http://www.nec.co.jp/pcom/

●NEC複合機&ビジネスファクシミリに関する電話でのお問い合わせ ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター TEL **0537-22-8964** 受付時間…9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

〈bizhubシリーズ国内総販売元〉 コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5-4



本カタログに記載の内容は2012年9月現在のものです

複合機&ビジネスファクシミリ

Cat.No.AFX010 120910013DP

Empowered by Innovation

NEC

複合機&ビジネスファクシミリ

さらに便利に、もっと多機能に。 ビジネスの多彩な二一ズに応える 最新ラインナップ。





さらに便利に、もっと多機能に。 ビジネスの多様なニーズに応える、 最新ラインアップ。

オフィスに不可欠な機能をコンパクトに凝縮。節電やセキュリティ対策に役立つ、 モノクロ複合機 Multina XP/XFシリーズ

Multina XP2300/XF2300/XF2000は高速カラースキャナ(54枚/分)とIPネットワーク機能で多彩なドキュメント活用を実現。

TCO削減、業務効率化に貢献することはもちろん、節電や情報漏えい防止対策の実現に、簡単操作や手軽な運用管理で支援します。低ランニングコストの コピー機、プリンタとしても役に立ちます。



コンパクトなA3モノクロプリンタにカラースキャナ機能搭載。 カード認証対応でセキュリティの向上や充実の節電機能で消費電力を削減。

プリンタ複合機

<u>lmaxP2300</u>















※ 本体写真はオプション装着時です。

ファクス、コピー、カラースキャナ、モノクロプリンタ※を省スペースにオールインワン。 さらに節電や情報漏えい対策、運用管理を手軽に実現。

ファクシミリ複合機

MultimaxF2300









650,000円 (税別)



	Multina XP2300	Multina XF2300	Multina XF2000
プリント速度 (A4ヨコ)	23枚/分	23枚/分	20枚/分
ファクシミリ機能	オプション (G3)	○ (スーパーG3)	○ (スーパーG3)
ネットワークスキャナ機能	○ (フルカラー)	○ (フルカラー)	○ (フルカラー)
コピー機能	○ (モノクロ)	○ (モノクロ)	○ (モノクロ)
IPアドレスFAX/インターネットFAX	オプション	0	0
ネットワークプリンタ機能	○ (モノクロ)	○ (モノクロ)	○ (モノクロ)

カラードキュメントで円滑なコミュニケーションを実現する カラーファクシミリ複合機 MULTINA C2000







MULTINA_ C2000



980,000円*1(税別) 1.280.000円*2 (税別)

フルカラー (A4ヨコ)	20枚/分		
モノクロ (A4ヨコ)	20枚/分		
送り装置	0		
	オプション		
	○ (フルカラー/モノクロ)		
	○ (フルカラー/モノクロ)		
	○ (フルカラー/モノクロ)		
G3FAX	○ (モノクロ)		
インターネットFAX	○ (モノクロ)		
IPアドレスFAX	○ (フルカラー/モノクロ)		
	モノクロ (A4ヨコ) 送り装置 G3FAX インターネットFAX		

*1:エコパッケージサービス(NEC実施)契約時の本体価格(税込)になります。販売店によってはエコパッケージサービスをも取り扱いできない場合があります。*2:年間定額契約/スポット保守(NEC 実施)時の本体価格(税込)になります。販売店によっては年間定額契約/スポット保守をお取り扱い

未商。 雨の分吟画恰(飲品)によります。 販売店によっては千向上朝来封/イホット味寸をも取り扱いできない場合があります。 ★MULTINA C2000の本体価格は、保守サービスの形態によって異なります。 販売店が供給する保守 サービスによっては、上記の本体価格のどちらか一方のみの取り扱いになる場合があります。 詳しくは 販売店におたずねください。

IPネットワークでのファクシミリ通信を可能にする 新世代ファクシミリ NEFAX IPシリーズ











ニューコンセプトモデル NEFAX **ip** 5100/3100



NEFAX IP5100: 698,000円 (税別) NEFAX IP3100: 548,000円 (税別)

ニューアドバンスモデル NEFAX ip 4100



	NEFAX IP5100	NEFAX IP4100	NEFAX IP3100
スーパーG3 FAX	0	0	0
最上面排紙	0	_	0
ブックスキャナ/自動給紙	-/片面のみ	○∕両面読取	-/片面のみ
カラースキャナ搭載	_	_	_
インターネットFAX/IPアドレスFAX/ネットワークスキャナ	0	オプション	オプション
G3マルチポート	オプション	オプション*	オプション*
810カ所ワンタッチ	オプション	オプション	オプション
ネットワークプリンタ	オプション	オプション	オプション

※1 オプションで対応。 ※2 A4ヨコ原稿1枚を200×200doiで読み取った場合。 * インターネットFAX / IPアドレスFAX / ネットワークスキャナのオプションが併せて必要になります。

多様なビジネスニーズに使いやすさとお求めやすさで応える NEFAXシリーズ



コンパクト普通紙ファクシミリ

398,000円(税別)

いま求められるセキュリティ対策・環境基準にも対応 NEFAX 590SGT



















コンパクト威熱記録ファクシミリ セキュリティ対応や環境への配慮など、時代の要求に応える NFFAX 540SG



フルカラーによる圧倒的な訴求力で ビジネスをサポート。

オフィスの情報コミュニケーションを支える フルカラーネットワーク複合機 bizhubシリーズ





SUPER

ネットワーク ブリント 課業

SUPER G3 FAX

バイオ メトリクス 認証

FASEC 7

33

SUPER

カラー Internet FAX 標準

EGB

シリーズ最上位にふさわしいスピードとクオリティで、ビジネスコミュニケーションを しっかりサポート。












^{希望小売} 3,300,000円 (税別)









^{希望小売} 2,450,000円 (税別)







希望小売 2,800,000円 (税別)



^{希望小売} 2,150,000円 (税別)















希望小売 1,210,000円 (税別)



^{希望小売} 1,080,000円 (税別)

		bizhub C754	bizhub C654	bizhub C554	bizhub C454	bizhub C364	bizhub C284	bizhub C224
プリント速度	フルカラー	60枚/分	60枚/分	55枚/分	45枚/分	36枚/分	28枚/分	22枚/分
(A4∃⊐)	モノクロ	75枚/分	65枚/分	55枚/分	45枚/分	36枚/分	28枚/分	22枚/分
自動両面原稿。	送り装置	○ (両面同時読取)	○ (両面同時読取)	○ (両面同時読取)	○ (両面同時読取)	オプション	オプション	オプション
標準力セット段	数	4段	4段	2段	2段	2段	2段	2段
コピー機能		0	0	0	0	0	0	0
スキャナ機能		0	0	0	0	0	0	0
プリンタ機能		0	0	0	0	0	0	0
FAX機能		オプション						
Fieryイメージ:	コントローラ	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	_

エコロジー対応

エコマーク取得

マルチナおよびNEFAX IP、bizhubは、(財) 日本環境協会から、環境保全に役立つ商品 である認定を受けています。

· MULTINA C2000認定番号 Multina XP/XFシリーズ認定番号 · NEFAX IP4100認定番号

:第11117009号

·bizhubシリーズ認定番号 ※NEFAX IP5100/IP3100は除く 第06117015号 第05117010号

:第08117025号

グリーン購入ガイドラインへの取り組み

グリーン購入とは、できるだけ環境にやさしい製品を購入す ることです。マルチナおよびNEFAX IP、NEFAX、bizhubは 国が定めるグリーン購入法の判断基準に適合しています。

グリーン購入の詳細はこちらへ http://www.gpn.jp/

国際エネルギースタープログラムに適合

3R・省エネ設計

マルチナおよびNEFAX IP、NEFAX、 bizhubは、国際エネルギースタープログラ ムの基準に適合し、ロゴマークの表示を許 可されています。



NEC環境ラベル「エコシンボル」取得

「エコシンボル」はNECが独自に定めた 環境配慮基準を満たす製品に付与する 環境ラベルです。先進性の維持や透明性 の確保が条件となっています。

加えてMultina XP/XFシリーズはさら に上位の「エコシンボルスター」を取得。 エコシンボルスターはNECの環境トップ ランナーとして位置づけた、先進性のあ る環境配慮型製品につけられています。

※bizhub、NEFAX 590SGII/540SGは除く



RoHS指令準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準 「RoHS指令」。NEC複合機&ビジネスファクシミリは鉛、 水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ 臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止するRoHS指令 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) に適合しています。

環境にやさしい取り組み

- ドラムカートリッジ、トナーカートリッジの回収を実施
- 一定時間未使用時における節電モードへの自動切り替え
- 節電モード時の省電力化を実現
- 使用済みNEC製品の回収、再資源化の実施(有償)

マルチナ、NEFAX IP、NEFAXシリーズについては、以下の取り組みも行っています。

万一のトラブルにも 安心のサポート体制をしいています。

お客様が対応できないトラブルが発生した場合、故障内 容を自動的に保守サービスセンターに通報します。

※保守契約を締結していただいた場合に有効です。 ※Multina XP/XFシリーズは自動通報には未対応です。



カートリッジ回収・リサイクルのお願い

NECでは1995年から資源の有効利用、地球環境の保全 のため、レーザ方式のプリンタ、ファクシミリ、複合機のト ナー/ドラムカートリッジなどを回収し、再利用を行って います。回収されたカートリッジ類は、分解、診断、清掃 の上、厳選な品質管理のもと新しいカートリッジに生ま れ変わります。再資源化率は100%を達成しております。

> カートリッジなどの回収のご用命は、 ご購入された販売店まで、ご連絡ください。

• 詳しくはNECの環境活動のHPをご覧ください。 http://www.nec.co.jp/eco/ja/

IPネットワーク対応*で広がる活用範囲

※ 装置によってはオプションの装着が必要になります。

IPネットワークソリューション

イントラネット/インターネットを利用した新しいFAX通信を実現します。 電話回線利用時に比べ、通信費を大幅に削減できます。

IPアドレスFAX



インターネットFAX



Scan to E-mail




ペーパーレスソリューション

G3 FAXとIPネットワークを結びつけることにより、ペーパーレス化を実現します。

受信FAXのPC転送



PC-Fax送信




ドキュメントファイリングソリューション

電子化したドキュメントを共有することで、文書の有効活用が可能です。また、事前設定によりスキャンデータや受信FAXをプリンタで自動出力できます。

Scan to File(ワンタッチドキュメントスキャン)/らくらくスキャナ



Scan to Print (プリンタへの自動印刷)

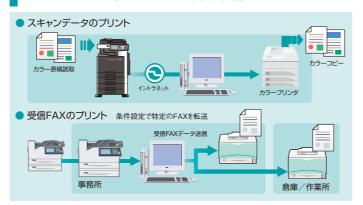


● 機種別機能対応表

	MULTINA C2000	Multina XP2300	Multina XF2300	Multina XF2000	NEFAX IP5100	NEFAX IP4100	NEFAX IP3100
IPアドレスFAX	0	オプション	0	0	0	オプション	オプション
インターネットFAX	○ (フルモード)	オプション (フルモード)	○ (フルモード)	○ (フルモード)	○ (フルモード)	オプション (フルモード)	オプション (フルモード)
Scan to E-mail	0	0	0	0	0	オプション	オプション
受信FAXのPC転送	0	オプション	0	0	0	オプション	オプション
PC-Fax送信	○ (ファクスドライバ)	(まいと~く連携)	(まいと~く連携)	(まいと~く連携)	(まいと~く連携)	オプション (まいと〜く連携)	オプション (まいと〜く連携)
Scan to File(ワンタッチドキュメントスキャン) /らくらくスキャナ	0	0	0	0	0	オプション	オプション
Scan to Print	0	0	0	0	0	オプション	オプション
MFP AGENT	0	0	0	0	0	オプション	オプション

NEC複合機/ファクシミリラインアップ一覧

NECは幅広いラインアップでお客様のご要望に応えます。

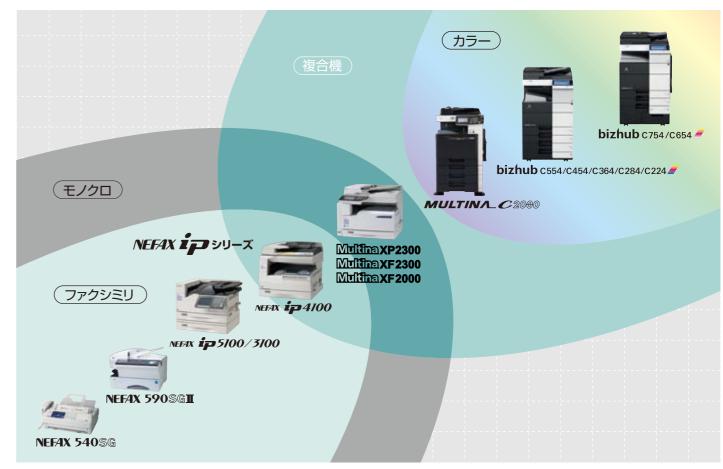

仕様一覧

コルイナンボーブ	消費電	カ	大きさ (幅×奥×高)	質 量
マルチナシリーズ	節電モード時	最大	標準力セット時	標準カセット時
MULTINA C2000	11W	1200W	620×688×766mm(標準1段カセット)	約76.1kg(標準1段カセット)
Multina XP2300	0.9W(ディープスリープ時)	1100W	596×643×535.5mm(標準1段カセット)	約42.5kg(標準1段カセット)
Multina XF2300	1.2W(ディープスリープ時)	1100W	596×643×535.5mm(標準1段カセット)	約43kg(標準1段カセット)
Multina XF2000	1.2W(ディープスリープ時)	1100W	596×643×535.5mm(標準1段力セット)	約43kg(標準1段カセット)

NEEAV IDS.II. T	消費電	力	大きさ (幅×奥×高)	質 量
NEFAX IPシリーズ	節電モード時	最大	標準1段カセット時	標準1段力セット時
NEFAX IP5100	5W	1000W(本体のみ)/1100W(オプション搭載時)	599×677×395mm	約36kg
NEFAX IP4100	5W	1050W(本体のみ)/1100W(オプション搭載時)	540×573×563mm	約44kg
NEFAX IP3100	5W	1000W(本体のみ)/1100W(オプション搭載時)	599×677×395mm	約36kg

NEEAVS.II 7"		消費電	け		大きさ (幅×奥×高)	質 量
NEFAXシリーズ	節電モード時	送信時	受信時	最大	標準1段カセット時	590SGⅡは標準1段力セット時
NEFAX 590SGII	2.9W	28W	580W	580W	450×557×346mm	約21.1kg
NEFAX 540SG	5.9W	32W	37W	260W	390×353×150mm	約8.5kg

hishark Sall S	消費電力	大きさ (幅×奥×高)	質 量
bizhubシリーズ	最大	標準力セット時	標準カセット時
bizhub C754	2000W以下	650×799×1,155mm(標準4段カセット)	約221kg(標準4段カセット)
bizhub C654	2000W以下	650×799×1,155mm(標準4段カセット)	約221kg(標準4段カセット)
bizhub C554	1500W以下	615×685×921mm(標準2段カセット)	約101kg(標準2段カセット)
bizhub C454	1500W以下	615×685×921mm(標準2段カセット)	約101kg(標準2段カセット)
bizhub C364	1500W以下	615×685×779mm(標準2段カセット)	約85kg(標準2段カセット)
bizhub C284	1500W以下	615×685×779mm(標準2段カセット)	約85kg(標準2段カセット)
bizhub C224	1500W以下	615×685×779mm(標準2段カセット)	約85kg(標準2段カセット)

6